




SOLUTIONS
DE NETTOYANTS
INDUSTRIELS

ELC-PS

Nettoyant pour contact électrique
- sans risque pour le plastique




- Nettoie les pièces et les composants électriques
- Utilisation sécuritaire sur le plastique, le caoutchouc et le métal
- Formule à évaporation rapide ne laissant aucun résidu

State®
Since 1911

stateindustrial.com

Care For Work Environments®

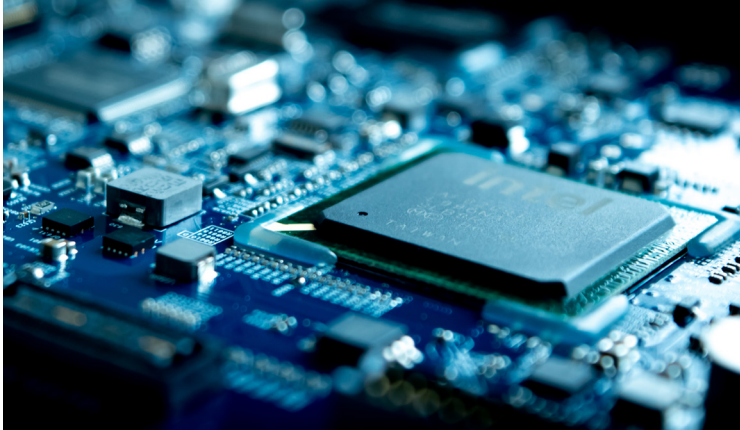

ELC-PS

**Nettoyant pour contact électrique
- sans risque pour le plastique**

APERÇU DU PRODUIT :

UTILISATION SÉCURITAIRE SUR LE PLASTIQUE

ELC-PS est un mélange de haut rendement de solvants non conducteurs et à séchage rapide s'utilisant sans danger sur le plastique, le caoutchouc et le métal. Il ne contient aucun CFC ou HCFC et ne présente aucun danger pour la couche d'ozone, permettant de faire un choix respectueux de l'environnement en matière de nettoyage de précision.

EXCELLENTE ACTION NETTOYANTE

ELC-PS agit rapidement pour éliminer l'huile, la graisse, la saleté et les substances visqueuses des composants électroniques fragiles. Idéal pour une utilisation sur les cartes de circuit, les ordinateurs, les bandes magnétiques, les circuits imprimés, les jauges, les interrupteurs, les relais et plusieurs autres composants électroniques. Parfait pour une utilisation dans un vaste éventail d'environnements, y compris les bureaux, les installations industrielles, les ateliers d'usinage, les écoles et les hôpitaux.

SOLUTION D'ENTRETIEN DE PRÉVENTION

Une utilisation périodique de ELC-PS accroît la durée de vie utile des composants électriques en réduisant les accumulations de dépôts de corrosion et de carbone qui peuvent compromettre le rendement. Assurez un fonctionnement efficace et fiable de vos équipements grâce à ELC-PS.

MODE D'EMPLOI :

Ne pas utiliser sur de l'équipement électrique sous tension. Laisser le produit sécher et évacuer les vapeurs complètement avant de remettre l'équipement sous tension. Pulvériser généreusement ELC-PS sur la surface de contact en se plaçant à une distance de 30 centimètres. Utiliser le tube de rallonge pratique pour les utilisations de pulvérisation de précision. En cas de surfaces corrodées ou d'importantes accumulations de calamine, l'utilisation d'une brosse est recommandée. Pulvériser une quantité suffisante d'ELC-PS afin que les accumulations de saleté soient éliminées avant la réactivation du système.

DONNÉES TECHNIQUES :

FORME : aérosol de solvants doux

COULEUR : incolore translucide

HYDROSOLUBILITÉ : non soluble

STABILITÉ AU FROID : -18 °C

TAUX D'ÉVAPORATION : rapide

STABILITÉ À L'ENTREPOSAGE : 1 an

Il est extrêmement inflammable et doit seulement être utilisé sur de l'équipement qui est hors tension.

Pour plus de renseignements concernant le produit et la fiche de données de sécurité, consulter stateindustrial.com.

EMBALLAGE

121702-12	Aérosol de 312 g/caisse de 12
121702-24	Aérosol de 312 g/caisse de 24

CONTACTEZ-NOUS

 stateindustrial.com

 support@stateindustrial.com

 1.866.747.2229

 5915 Landerbrook Drive, Mayfield Heights, OH 44124

