


SOLUTIONS
DE NETTOYANTS
SPÉCIALISÉS



STATE CONTACT AND CIRCUIT BOARD CLEANER™

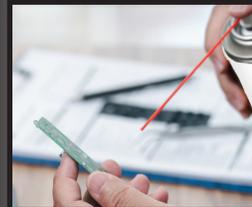


- Utilisation sécuritaire sur le plastique, le caoutchouc et le métal
- Nettoyant pour contact électrique à séchage rapide
- S'évapore sans laisser de trace de résidu

State®
Since 1911

stateindustrial.com

Care For Work Environments®

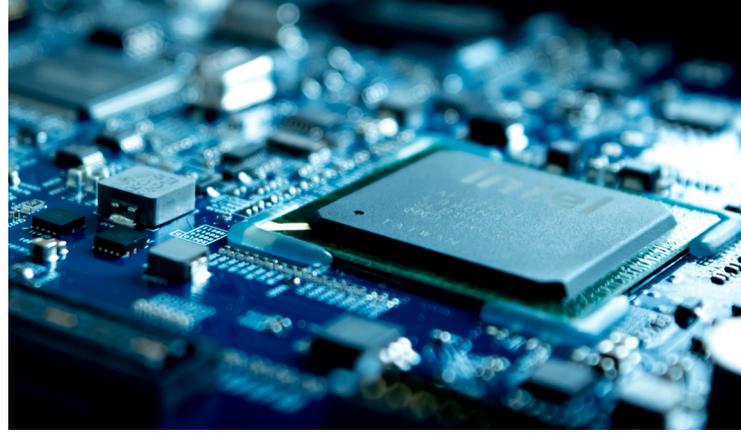

STATE CONTACT AND CIRCUIT BOARD CLEANER™

APERÇU DU PRODUIT :

UTILISATION SÉCURITAIRE SUR LE PLASTIQUE

State Contact and Circuit Board Cleaner est un mélange de solvants hautement efficace à séchage rapide, non conducteur et sans danger pour le plastique, le caoutchouc et le métal. Ce produit ne contient aucun CFC ou HCFC et ne présente aucun danger pour la couche d'ozone.

EXCELLENT NETTOYANT

Ce produit agit rapidement pour éliminer l'huile, la graisse, la saleté et les substances visqueuses des cartes de circuit, des ordinateurs, des bandes magnétiques, des circuits imprimés, des jauges, des interrupteurs et des relais. Il a de nombreuses possibilités d'utilisation dans les bureaux, les manufactures, les appartements et les condos, les usines industrielles, les écoles et les hôpitaux.

ENTRETIEN DE PRÉVENTION

Utiliser State Contact and Circuit Board Cleaner pour prolonger la durée de vie des composants électriques et favoriser la prévention de formation de corrosion ou de dépôts de carbone qui peuvent compromettre le fonctionnement des équipements.

MODE D'EMPLOI :

Ne pas utiliser sur de l'équipement électrique sous tension. Laisser sécher le produit et s'évaporer complètement les vapeurs avant de remettre l'équipement sous tension. Pulvériser généreusement State Contact and Circuit Board Cleaner à environ 30 cm de la surface de contact. Utiliser le tube de rallonge pratique pour une application d'extrême précision. En cas de surfaces corrodées ou de dépôts de carbone importants, il est recommandé d'utiliser une brosse. Pulvériser une quantité suffisante de State Contact and Circuit Board Cleaner pour permettre l'élimination des accumulations de saleté avant de réactiver le système.

DONNÉES TECHNIQUES :

COULEUR : transparent et incolore

ODEUR : solvant

STABILITÉ AU FROID : -18 °C

DENSITÉ : environ 0,71

DURÉE DE CONSERVATION : 2 ans

* Est extrêmement inflammable et doit être uniquement utilisé sur de l'équipement qui a été mis hors tension.

EMBALLAGE

129247-12

Aérosol de 312 g/caisse de 12

CONTACTEZ-NOUS

 stateindustrial.com

 support@stateindustrial.com

 1.866.747.2229

 5915 Landerbrook Drive, Mayfield Heights, OH 44124

