





SOLUTIONS D'ENDUISAGE

REAL STEEL®

STAINLESS STEEL SPRAY

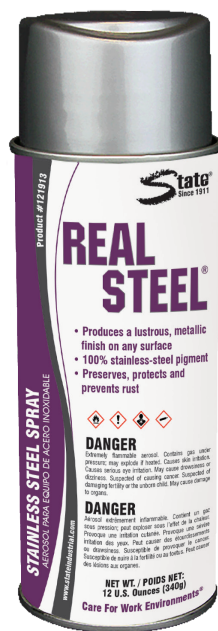

- Produit une finition lustrée et métallique sur toute surface
- Pigment 100 % en acier inoxydable
- Conserve, protège et prévient la rouille

State®
Since 1911

stateindustrial.com

Care For Work Environments®



REAL STEEL®

STAINLESS STEEL SPRAY

APERÇU DU PRODUIT :

CONSERVE ET PROTÈGE

Real Steel® produit un fini métallique lustré sur les surfaces de bois, de métal et de la plupart des autres matériaux. Real Steel® n'est pas de la peinture; il est entièrement composé de pigments d'acier inoxydable. Real Steel® donne aux surfaces exposées une couche protectrice durable qui les conserve, les protège et les prémunit contre la rouille et la détérioration. La beauté satinée de l'acier inoxydable est à votre portée en tout temps, partout où vous en avez besoin.

Real Steel® procure une robuste protection à l'acier inoxydable, à l'aluminium, à l'acier, au bois et plusieurs autres types de surface. Il préserve et protège les surfaces des dommages qui peuvent être occasionnés par les rayons du soleil, l'eau, l'huile et les rigueurs de la météo. Il résiste chimiquement à la corrosion.

PRODUIT HAUT DE GAMME

Les pigments entièrement en acier inoxydable de Real Steel® sont de la plus haute qualité (316). Il sèche rapidement et donne un fini lisse et satiné. Il offre une belle apparence conjugée à un type de protection requis pour les conditions environnementales d'aujourd'hui. À combiner au produit Extreme High Solids Primer de State pour des résultats optimaux.

EMBELLIT TOUT

Real Steel® est un incontournable pour toute usine. Il peut être utilisé sur les marches en métal, les étagères de rangement, les outils, les équipements de cuisine, les réservoirs, les charriots de magasinage, les moteurs, les fontaines à boire et sur une centaine d'autres surfaces où la protection robuste de l'acier inoxydable est requise.

Satisfait aux exigences des établissements de traitement de la viande et de la volaille soumis à l'inspection fédérale.

MODE D'EMPLOI :

Décaper légèrement avec du sable avant application. Mettre une couche d'apprêt sur les surfaces nues. Appliquer seulement lorsque la bombe est à une température comprise entre 21° et 32°C (70°et 90°F). Bien agiter la bombe pendant au moins une minutes. Pulvériser à une distance de 17 à 23 cm (7 à 9 pouces). Appliquer plusieurs couches fines. En cas d'obstruction, enlever le diffuseur en le faisant pivoter d'un quart de tour et le nettoyer. Remettre le diffuseur avec précaution en veillant de ne pas le diriger vers soi. Après l'emploi, retourner la bombe et pulvériser pendant deux secondes.

DONNÉES TECHNIQUES :

ASPECT : pulvérisation aérosol – prenant une couleur d'acier inoxydable satinée lorsque séchée

ODEUR : solvant

RÉSISTANCE THERMIQUE : 121 °C

INHIBITION DE LA CORROSION : prévenant la formation de rouille

DURÉE DE CONSERVATION : deux ans

AUTORISATION : satisfait aux exigences des établissements de traitement de la viande et de la volaille soumis à l'inspection fédérale

TEMPS DE SÉCHAGE À 21 °C :

sec au toucher – 3 minutes non collant – 5 minutes
totalement sec – 2 heures pleinement durci – 72 heures

INDICE DE RÉSISTANCE :

acide - excellent	agents caustiques - excellent
eau salée - excellent	essence - faible
eau - excellent	

Toxicité Ford n° 165458

EMBALLAGE

121913-12	Aérosol de 340 g/caisse de 12
105458	Aérosol de 340 g/caisse de 24

CONTACTEZ-NOUS

 stateindustrial.com

 support@stateindustrial.com

 1.866.747.2229

 5915 Landerbrook Drive, Mayfield Heights, OH 44124

