


Solutions de TRAITEMENT DE L'EAU



Formula 732 Descaler

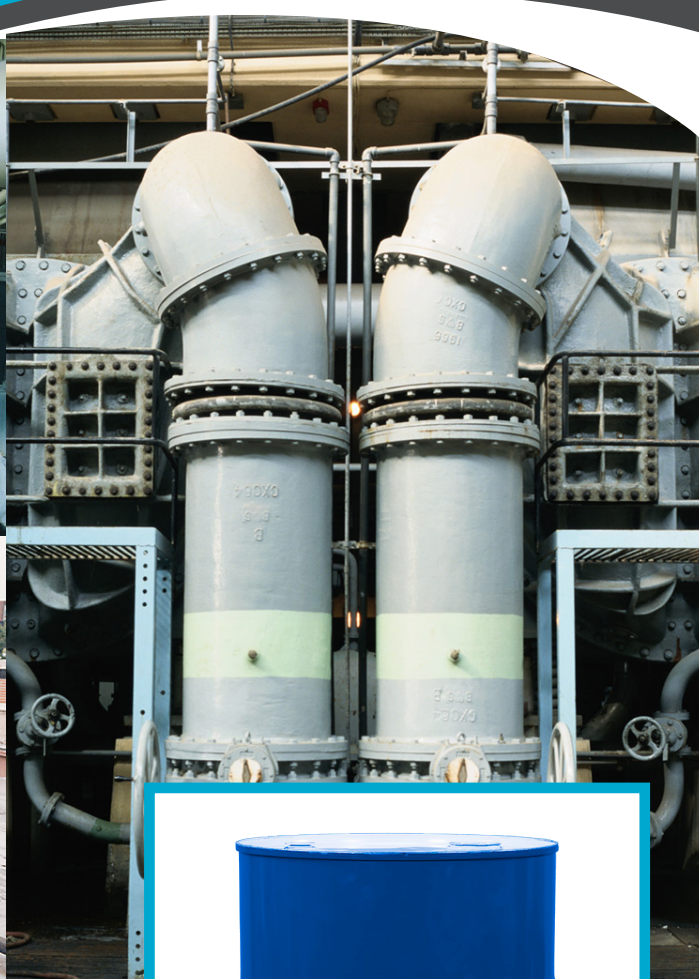

- Élimine le fer, le tartre et les boues résiduelles
- Minimise les coûts énergétiques
- Restaure le débit d'eau et l'efficacité du système

State[®]
Since 1911

CARE FOR WORK ENVIRONMENTS[®]

Formula 732

Descaler

UTILISATIONS

Utiliser Formula 732 Descaler pour un nettoyage efficace des tables à vapeur, des tours de refroidissement, des chaudières, des serpentins de chauffage et de refroidissement, des humidificateurs et des piscines. Il peut dissoudre les dépôts les plus tenaces de calcaire, de tartre d'eau, de boue et de rouille de la plupart des équipements fonctionnant à base d'eau.

PROPRIÉTÉS DE DÉTARTRAGE PUISSANT

Formula 732 nettoie avec la puissance et la rapidité d'un acide. En quelques heures, les dépôts sont complètement dissouts et éliminés. Il n'est aucunement nécessaire de chauffer les chaudières pendant le détartrage, ce qui élimine ainsi un autre danger potentiel et permet de gagner du temps tout en économisant de l'énergie.

FORMULE PLUS SÉCURITAIRE

Formula 732 est biodégradable et ininflammable et ne contient aucun COV ni phosphate. Il satisfait également aux exigences des établissements de traitement de la viande et de la volaille soumis à l'inspection fédérale et est approuvé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

ÉCONOMIQUE

L'intégration de Formule 732 dans un programme d'entretien préventif périodique permettra un fonctionnement efficace et économique de l'équipement. Grâce à la possibilité de dilution de sa formule concentrée, Formule 732 est extrêmement polyvalent et économique.

MODE D'EMPLOI

Détartrage des chaudières et des tours de refroidissement

Selon l'épaisseur de l'accumulation de tartre et de corrosion à éliminer, diluer le produit dans l'eau à un ratio d'une part de Formula 732 Descaler pour 10 parts d'eau, jusqu'à un ratio d'une part de Formula 732 Descaler pour 25 parts d'eau. Faire circuler la solution diluée pendant plusieurs heures. Il n'est pas nécessaire de chauffer les chaudières pendant le détartrage. Purger le système et rincer complètement à l'eau fraîche jusqu'à ce que le pH de la chaudière ou du système de refroidissement soit identique au pH de l'eau introduite. Formula 732 est un détartrant pour les opérations de détartrage saisonnières. Il n'est pas conçu pour être utilisé dans les systèmes comme un produit de traitement d'eau continu

REMARQUE : Utiliser avec précaution sur l'acier galvanisé et l'aluminium. Un contact prolongé de la solution concentrée pourrait endommager ces surfaces.

DONNÉES TECHNIQUES

FORME : liquide

COULEUR : rouge/orange

ODEUR : thé des bois

DENSITÉ : 1,06 g/ml

POIDS PAR LITRE : 1,1 kg

HYDROSOLUBILITÉ : complète

VISCOSITÉ DYNAMIQUE @ 21 °C : 100 à 200 Pa.s

POINT ÉCLAIR : Aucun jusqu'au point d'ébullition

PH : moins de 1

SYSTÈME DE SURFACTANTS : biodégradable

SURFACTANTS DE POLYÉTHOXYÉTHÉR DE PHÉNOL ALKYLÉ :

Aucun présent

COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (COV) : aucun

SOLVANTS ORGANIQUES : aucun

PHOSPHATES : aucun

POINT D'ÉBULLITION : supérieur à 99 °C

EFFET SUR L'ACIER : non corrosif

EFFET SUR L'ALUMINIUM : un contact prolongé peut avoir certains effets

EFFET SUR LE MÉTAL GALVANISÉ : un contact prolongé peut avoir certains effets

EFFET SUR LE CHROME : un contact prolongé peut avoir certains effets

EFFET SUR LE CUIVRE : non corrosif

EFFET SUR LE LAITON : non corrosif

EFFET SUR LE CAOUTCHOUC : aucun

EFFET SUR LE PLASTIQUE : aucun

EFFET SUR LA PEINTURE : aucun

EFFET SUR LE COULIS : aucun

EFFET SUR LA PORCELAINE ET LA CÉRAMIQUE : aucun

EFFET SUR L'ACIER INOXYDABLE : non corrosif

EMBALLAGE

121435	Baril de 18 l
106444	Baril de 75 l
106445	Baril de 208 l



State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.statechemical.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

